VERTUM 100 E, 100 G | WANDVITRINE (ECKIG UND GERUNDET)
DATENBLATT

Beispielabb.: VERTUM 100 E
Größe [L] mit Schiebetüren

Beispielabb.: VERTUM 100 G
Größe [S] mit Drehflügeltüren

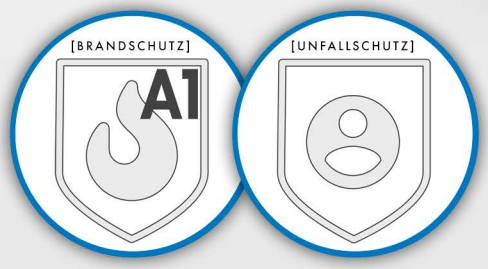

Premium Indoor Glasvitrine zur Wandmontage

Produktbeschreibung

Wandvitrinen, wie die VERTUM 100, benötigen keine Standfläche und sind dadurch platzsparend. Sie können flexibel montiert werden, entweder die Vitrine direkt oder – einfacher – mit speziellen Montagewinkeln. Glasvitrinen in Alu-Profiltechnik sind seit Jahrzehnten bewährt und immer dort besonders gut einsetzbar, wo eine robuste Bauweise und ein optimiertes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vordergrund stehen. Unsere selbst entwickelten Profile und Eckverbinder, die sowohl in gerundeter als auch in eckiger Bauform erhältlich sind, bilden die Grundlage für die variantenreiche und individuell anpassbare Vielfalt. Die 32 mm breiten Profile aus verwindungsfreiem, stranggepresstem Aluminium werden durch Zargenprofile und passgenaue Eckverbinder äußerst stabil miteinander verbunden und von innen weitestgehend unsichtbar verschraubt. Diese Konstruktionsweise erlaubt so den Bau von Glasvitrinen in sehr großen Abmessungen und für besonders schwere Exponate.

Keyfacts

- Alu-Profiltechnik: klassische Bauweise mit eckigen oder gerundeten 32 mm Alu-Profilen
- Vorgerichtet zur Wandmontage
- Eloxierung in Matt-Silber oder Beschichtung in vielen Farben
- Rollengelagerte Schiebetüren oder Drehflügeltüren
- Ohne Beleuchtung oder LED-Spots im Deckenbereich integriert oder an senkrechter Schiene
- Verschiedene Standardgrößen S, M, L und XL
- Standardgrößen kurzfristig lieferbar
- Alle VERTUM Modelle im Shop ansehen ▸

MADE IN GERMANY
QUALITÄT SEIT 1969

10 JAHRE
GARANTIE

WIR LIEFERN
KOSTENFREI

Alle Preise zzgl. MwSt. | Kostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (exkl. Inseln) | Abbildungen können Zubehör oder Sonderausführungen darstellen.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Stand: Mai 2025 | Es gelten unsere AGB, die Sie hier herunterladen und ausdrucken können: www.st-vitrinen.de/agb.

VERTUM 100 E, 100 G | WANDVITRINE (ECKIG UND GERUNDET)
DATENBLATT

	ONLINE SHOP ▸ shop.st-vitrinen.de	AUF ANFRAGE ▸ info@st-vitrinen.de
Außenmaß (B x H x T)	[Größe S] ▸ 1020 x 1000 x 250 mm [Größe M] ▸ 1220 x 1000 x 250 mm [Größe L] ▸ 1520 x 1000 x 250 mm [Größe XL] ▸ 2020 x 1000 x 250 mm	Individuelle Maße sind problemlos möglich.
Nutzbares Innenmaß	[Größe S] ▸ 950 x 900 x 180 mm [Größe M] ▸ 1150 x 900 x 180 mm [Größe L] ▸ 1450 x 900 x 180 mm [Größe XL] ▸ 1950 x 900 x 180 mm	
Lichtes Öffnungsmaß	[Größe S] ▸ 920 x 900 mm [Größe M] ▸ 1120 x 900 mm [Größe L] ▸ 1420 x 900 mm [Größe XL] ▸ 1920 x 900 mm	
Gewicht	[Größe S] ▸ 54 KG [Größe M] ▸ 58 KG [Größe L] ▸ 73 KG [Größe XL] ▸ 94 KG	
Profilart	Eckiges oder Gerundetes Alu-Profil	—
Aufstellung	Vorgerichtet zur direkten Wandmontage	Montagewinkel
Ober-/Unterbau	—	—

Nicht die richtigen Maße dabei?
Oder benötigen Sie größere Stückzahlen?
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.
0521 977 04 40 – info@st-vitrinen.de

VERTUM 100 E, 100 G | WANDVITRINE (ECKIG UND GERUNDET)
DATENBLATT

	ONLINE SHOP ▸ shop.st-vitrinen.de	AUF ANFRAGE ▸ info@st-vitrinen.de
Oberfläche / Farbe	Eloxierung in Matt-Silber (E6/EV1), Farbbeschichtung in DB-703 (Anthrazit, Eisenglimmer) oder Beschichtung in vielen RAL-Farben	Weitere Sonderfarben nach DB, NCS, u.a.
Öffnung	Zweiteilige Schiebetür (rollengelagert) oder zweiteilige Drehflügeltür (staubdicht) (Drehflügeltür-Option konstruktionsbedingt nicht für Größe XL erhältlich)	—
Verglasung	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)	—
Glasböden	3 stufenlos verstellbare Glasböden, Zusätzliche Glasböden	—
Deko-Boden	Laminierte Spanplatte oder beschichtete Kombiplatte aus Alu und Stahl	—
Tragfähigkeit*	[Größe S] ▸ 12 KG / Glasboden, 12 KG / Deko-Boden [Größe M] ▸ 12 KG / Glasboden, 12 KG / Deko-Boden [Größe L] ▸ 10 KG / Glasboden, 10 KG / Deko-Boden [Größe XL] ▸ 12 KG / Glasboden, 12 KG / Deko-Boden	
Beleuchtung	Ohne oder LED-Spots im Deckenbereich integriert	—
Verschluss	Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, schließbar von vorn	—
Rückwand	Hartfaserplatte oder beschichtetes Stahlblech	—
Brandschutz	Brandschutz-technisch unbedenklich (gem. Brandschutz-Gutachten 13-5095B) oder mit höchstem Brandschutz (A1)	—
Unfallschutz	G-Ausführungen (gerundetes Profil) bieten einen erhöhten Unfallschutz.	—

* = Gleichmäßige Lastverteilung vorausgesetzt

Nicht die richtigen Maße dabei?
Oder benötigen Sie größere Stückzahlen?
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.
0521 977 04 40 – info@st-vitrinen.de